


KARTMALL
För riskområden vid t.ex. kemikalieolyckor

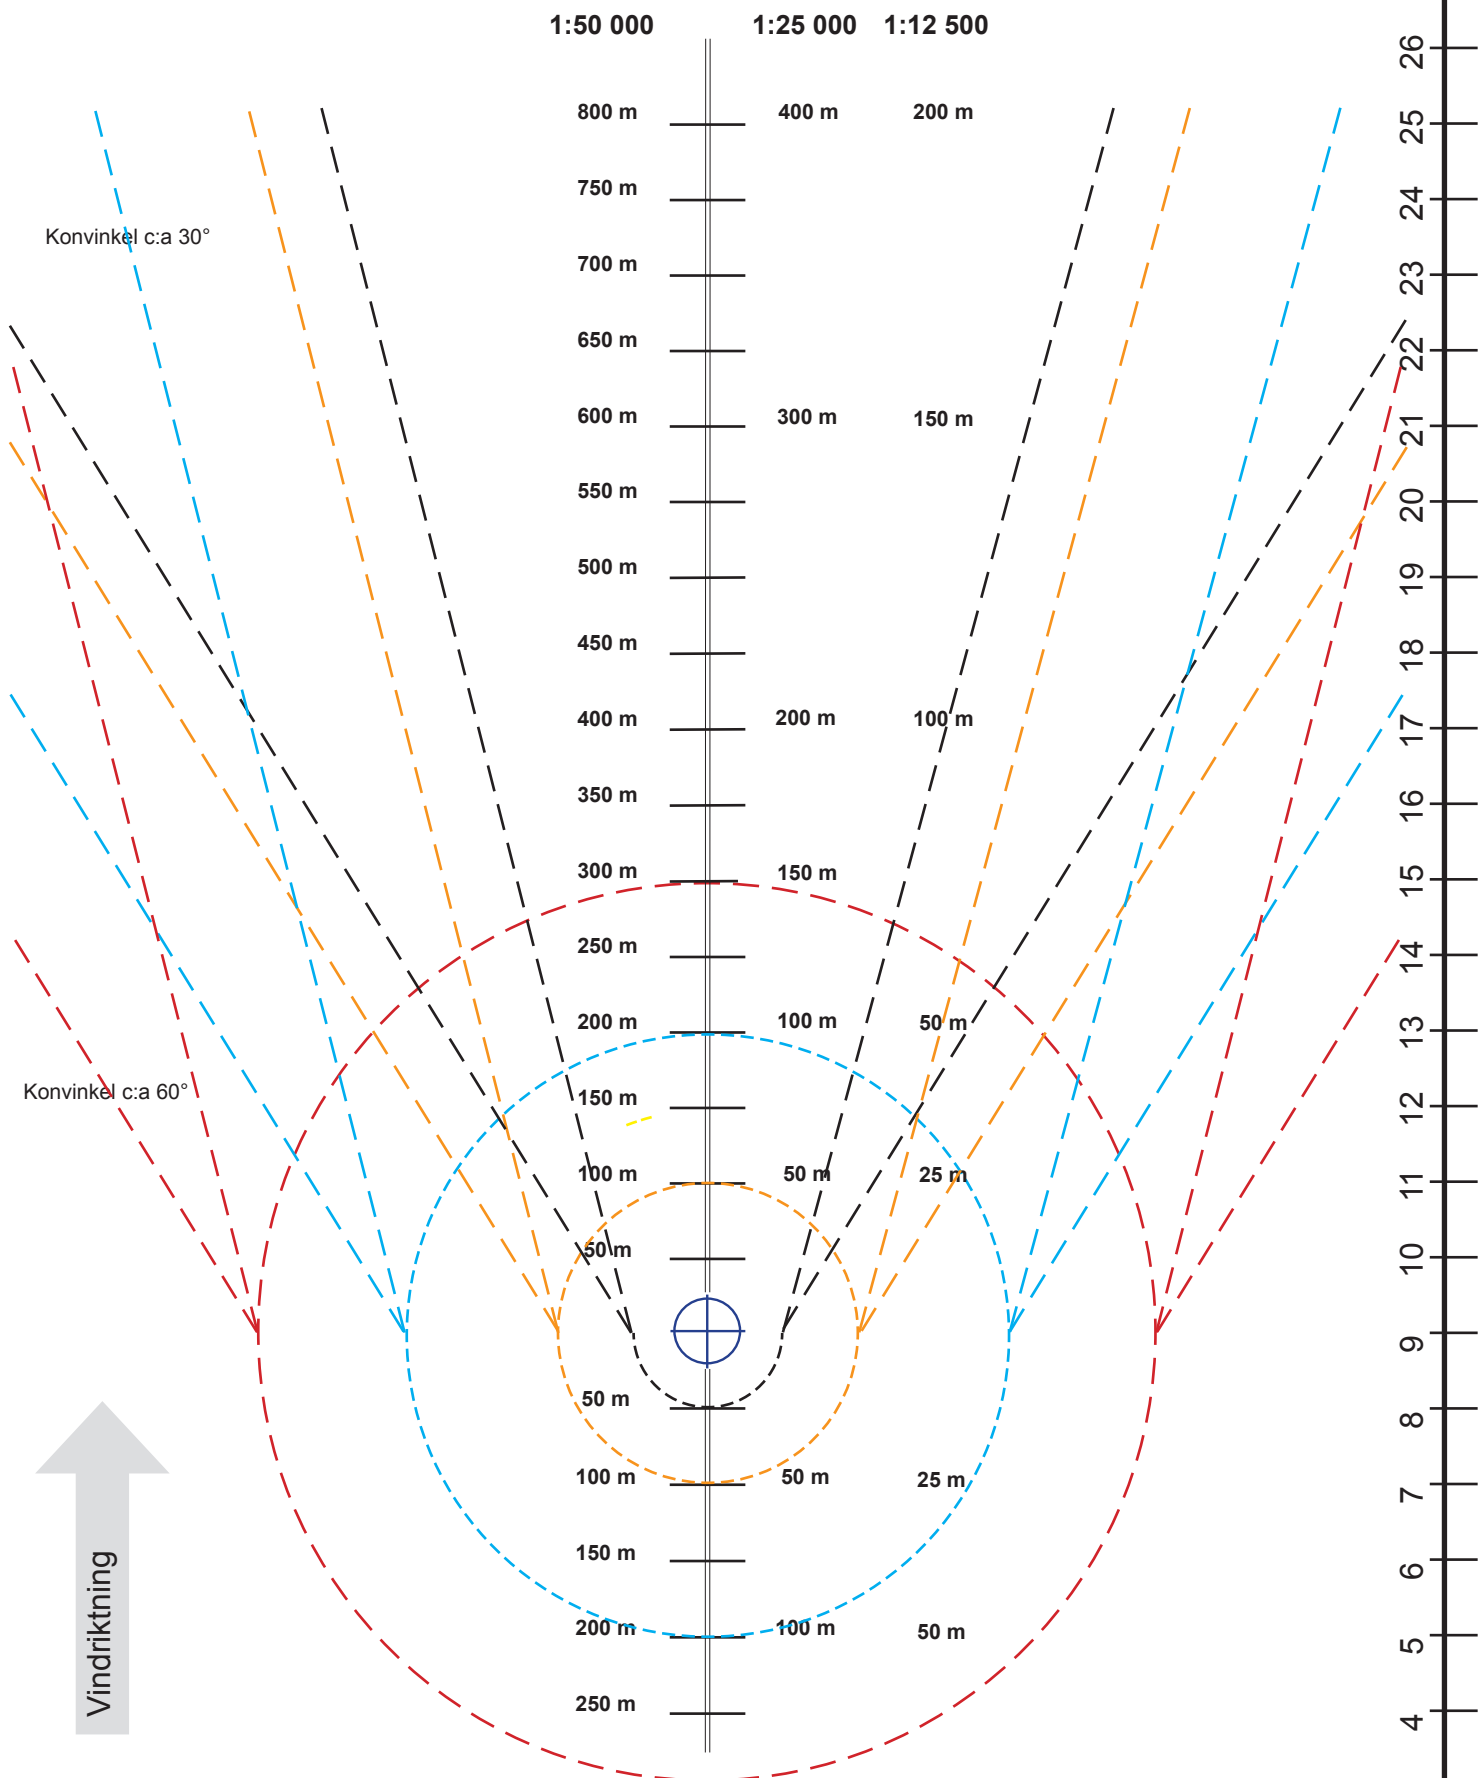

Het zon beslutas av räddningsledaren vid behov av förstärkt skyddsnivå vid läckageplatsen (Räddningstjänsten)
Varm zon/Riskområde/Inre avspärning enligt insatskort/FG kort i Farligt godspärm upprättas av första enhet på plats. (Räddningstjänsten)
Kall zon/Yttre avspärning gentemot allmänheten är 1,5 -2 gånger större än riskområdet. (Polisen)
Koniskt riskområde kräver c:a 20 % (min 50-100 m) av rekommenderat riskområdet emot vindriktningen som skydd för egen personal